



SECTORIZACIÓN

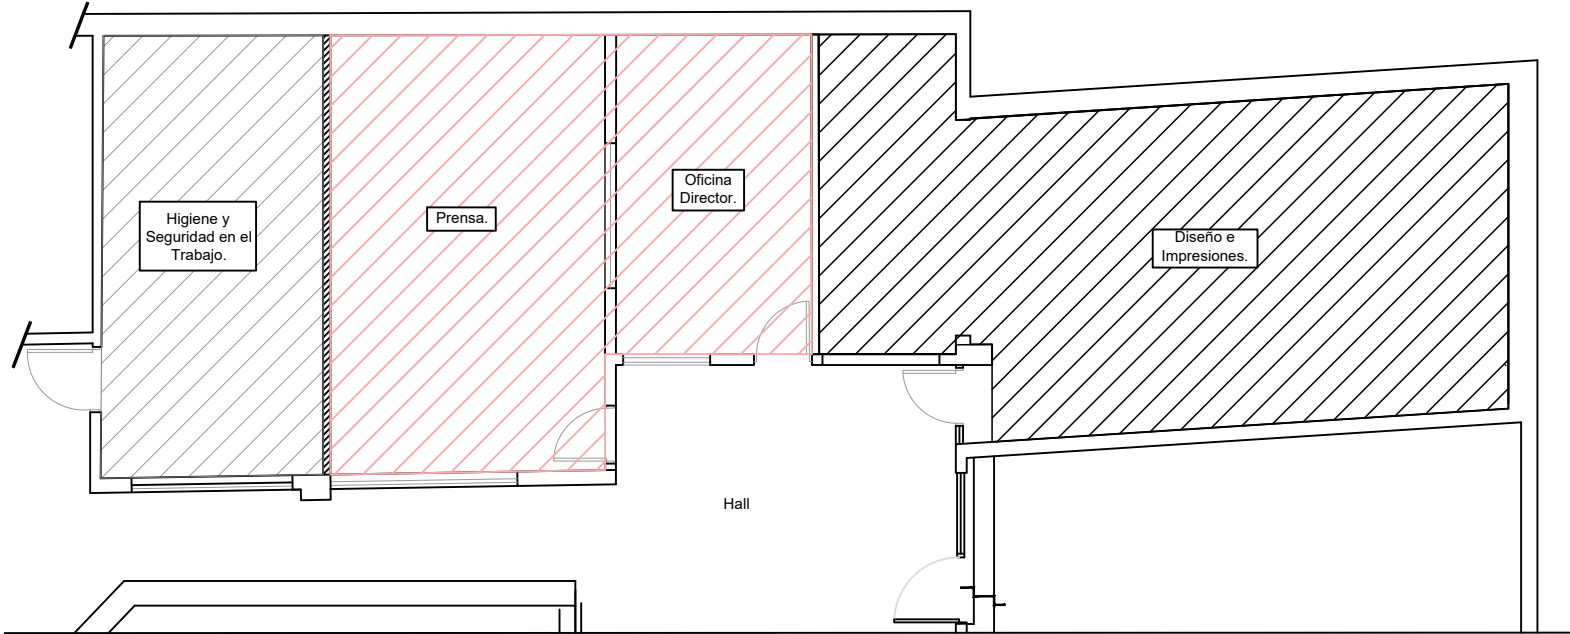

Instalación Eléctrica

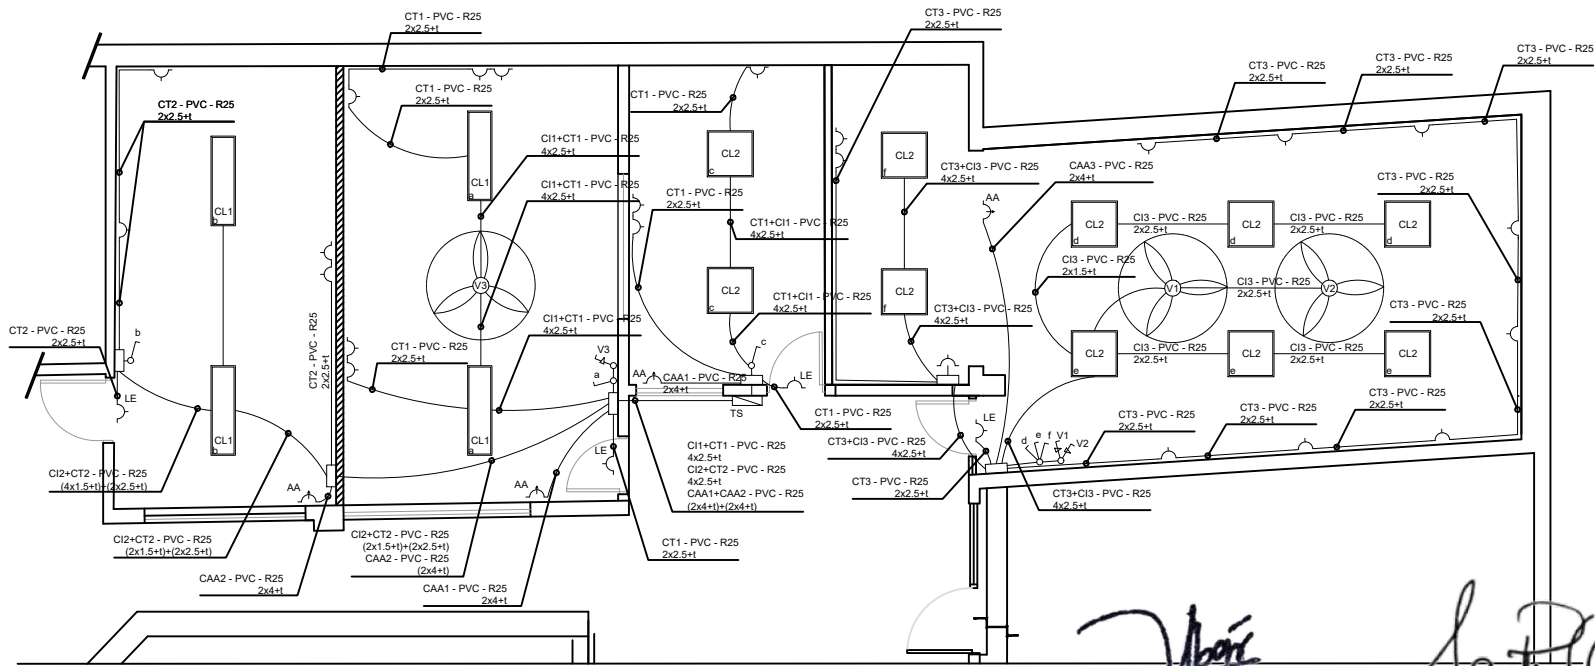

REFERENCIAS

- Toma 20A p/aire acondicionado
- Toma 10A
- Caja de Derivación
- Llave punto
- Variador de velocidad p/ventilador.

CL1

Plafon LED 1.2 x 0.3 m exterior

CL2


Plafon LED 0.6 x 0.6 m exterior

Ventilador de techo.

Arq. Ana Florencia Abás
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección Gral. de Infraestructura
Edilicia
U.N.N.E.

Arq. RICARDO AQUINO
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección Gral. de Infraestructura
Edilicia
U.N.N.E.

DIAGRAMA UNIFILAR

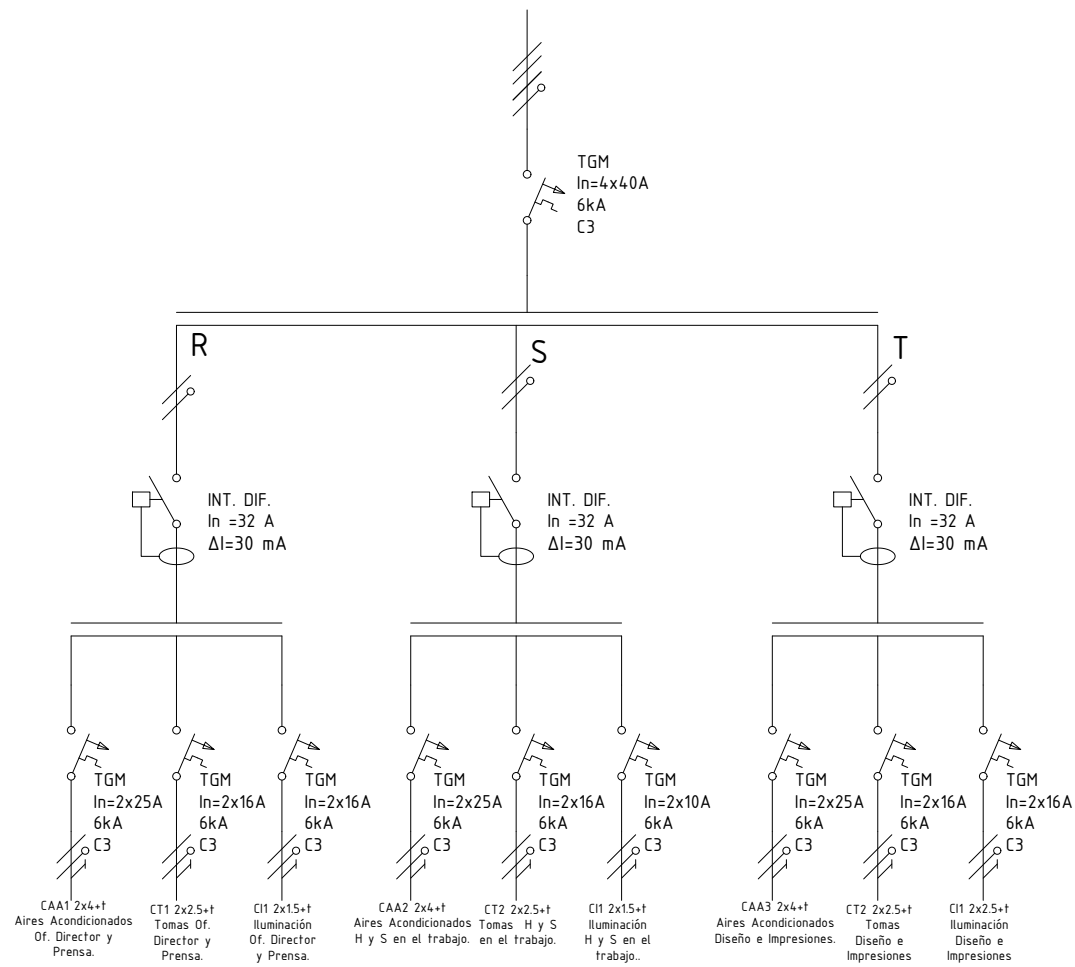

PLANILLA DE CARGAS

	BOCAS				F A S E	POTENCIA	CORRIENTE	SECCIÓN	INT. TERM.
	I	T	AA	LE		[W]	[A]	[mm ²]	[A]
CT1 2x2.5+t - Tomas Of. Director y Prensa.		9		2	R	2200	11.11	2.5	16
CI1 2x1.5+t - Iluminación Of. Director y Prensa.	5				R	2200	11.11	2.5	16
CAA1 2x4+t - Aires Acondicionados Of. Director y Prensa.			2		R	4000	20.20	4	25
CT2 2x2.5+t - Tomas Higiene y Seguridad en el Trabajo.		4		1	S	2200	11.11	1.5	10
CI2 2x1.5+t - Iluminación Higiene y Seguridad en el Trabajo.	2				S	150	0.75	1.5	16
CAA2 2x4+t - Aire Acondicionado Higiene y Seguridad en el Trabajo.			1		S	3000	15.15	4	25
CT3 2x2.5+t - Tomas Diseño e Impresiones.		10		1	T	2200	11.11	2.5	16
CI3 2x1.5+t - Iluminación Diseño e Impresiones.	8				T	2200	11.11	2.5	16
CAA3 2x4+t - Aire Acondicionado Diseño e Impresiones.			1		T	3000	15.15	4	25
ALIMENTACIÓN A TABLERO SECCIONAL	15	23	4	4	RST	21.15 kW	35.7		40



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

SS. I. y C. U.: Ing. Fabio Zeniquel
Dtor. de Est. y Proyecto: a/c Arq. Ricardo Aquino
Revisó: Arq. Ricardo Aquino
Dibujo: Bernardi, Facundo Andrés

RECTORADO - UNNE
Refacción del sector de Coordinación Gral de Comunicación Institucional y Dpto de Higiene y Seguridad
Plano de Instalación Eléctrica

PLANO N°
06
1:100
JUNIO-2023

SE VERIFICAN MEDIDAS EN OBRA