



PLANTA

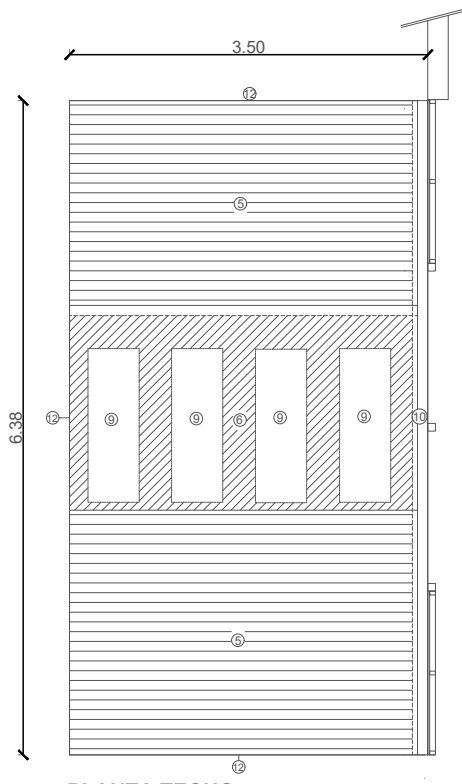

PLANTA TECHO

- Referencias:**
- 1- Anclaje de perfil a base de hormigón.
 - 2- IPN N°200.
 - 3- IPN N°160.
 - 4- Correas Metálicas "C" 100X50.
 - 5- Chapa HG ondulada N°25.
 - 6- Chapa traslucida acrílica ondulada.
 - 7- Soldadura con electrodos de 3,2".
 - 8 - Verificar fundación con anclaje de momento volcador mínimo de 900kgm.
 - 9- Lucarna policarbonato compacto traslucido blanco.
 - 10- Canaleta chapa HG N°25 desarrollo 55 cm.
 - 11- Cielorraso de tabillas de PVC.
 - 12 - Cenefa chapa plegada N° 22

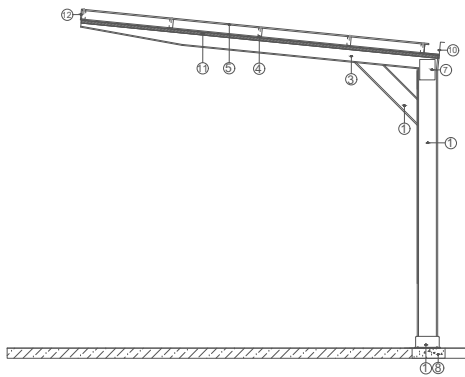

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
UNIVERSITARIA

Ministerio de Educación
Ministerio de Obras Públicas
Presidencia de la Nación



Préstamo CAF

OBRA
MODULOS AGRO-VETERINARIOS PARA
DESARROLLOS PRODUCTIVOS - FACUNTAD DE
Cs. AGRARIAS Y Cs. VETERINARIAS".

LOCALIZACIÓN
CIUDAD DE CORRIENTES.

COORDENADAS
58°29' 42" longitud oeste
27° 27' 34" latitud sur



NOMBRE PLANO
DETALLE DE MARQUESINA

PLANO N°

AR 51

PROYECTISTAS
Arq. Jose Miguel Catuogno

RESPONSABLE
Ing. Elena B. Vega

ARCHIVO
9.5- AR 05- DETALLE DE MARQUESINA.dwg

ESCALA
1:50

FECHA
Agosto 2022

FIRMA

MODIFICACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES

FECHA OBSERVACIONES